
NEL
Îmbinare filetată, formă L

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Ştuţuri de ţeavă fără premontaj
Formă de etanşare 1	Racord pentru inel de tăiere
Racord 2 + 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 2 + 3	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată cu direcţie reglabilă
Forma constructivă	Formă de L
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ştuţuri de ţeavă fără piuliţă olandeză şi inel de tăiere
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



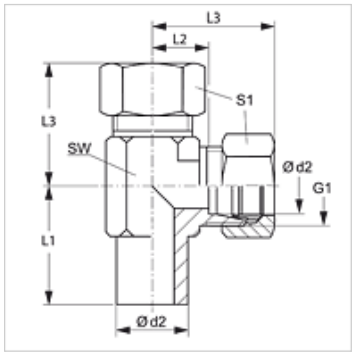

Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NEL NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NEL NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NEL NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NEL NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NEL NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NEL NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NEL NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NEL NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NEL NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NEL NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NEL NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	29,0	16,0	31	12	17
NEL NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NEL NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NEL NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NEL NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NEL NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NEL NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NEL NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NEL NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NEL NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

Seria: LL = foarte uşoară L = uşoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior ţeavă

Variante produs

NEL VA	Îmbinare filetată, formă L, oţel inoxidabil
XNEL	Îmbinare filetată, formă L, Oţel

Elemente adiţionale

VOM	Ştuţ de premontaj

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.