


# PN AJF 90

Niplu de sertizat, ORFS 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Domeniul de utilizare | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| Racord 1              | Filete UN/UNF de piuliță  |
| Formă de etanșare 1   | cu etanșare pe suprafață  |
| Prescurtare           | ORFS  |
| Standard              | ISO 8434-3  |
| Material              | Oțel  |
| Protecția suprafeței  | acoperire galvanică   |

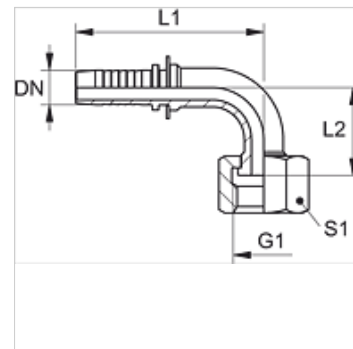

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

| Denumire            | DN | Dimensiune | Țol    | Presiune de lucru (bar) | G1              | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------------|----|------------|--------|-------------------------|-----------------|---------|---------|----|
| PN 06 AJF 90        | 6  | 4          | 1/4"   | 413,0                   | 9/16" -18 UNF   | 55,0    | 26,5    | 17 |
| PN 06 AJF 90 L21    | 6  | 4          | 1/4"   | 413,0                   | 9/16" -18 UNF   | 55,0    | 21,0    | 17 |
| PN 06 AJF 90 L58    | 6  | 4          | 1/4"   | 413,0                   | 9/16" -18 UNF   | 55,0    | 58,0    | 17 |
| PN 06 AJF 10 90     | 6  | 4          | 1/4"   | 413,0                   | 11/16" -16 UN   | 55,0    | 28,0    | 22 |
| PN 08 AJF 10 90     | 8  | 5          | 5/16"  | 413,0                   | 11/16" -16 UN   | 58,0    | 28,0    | 22 |
| PN 08 AJF 10 90 L23 | 8  | 5          | 5/16"  | 413,0                   | 11/16" -16 UN   | 58,0    | 23,0    | 22 |
| PN 10 AJF 90        | 10 | 6          | 3/8"   | 413,0                   | 11/16" -16 UN   | 64,0    | 32,0    | 22 |
| PN 10 AJF 90 L23    | 10 | 6          | 3/8"   | 413,0                   | 11/16" -16 UN   | 64,0    | 23,0    | 22 |
| PN 10 AJF 90 L 69   | 10 | 6          | 3/8"   | 413,0                   | 11/16" -16 UN   | 64,0    | 69,0    | 22 |
| PN 10 AJF 13 90     | 10 | 6          | 3/8"   | 413,0                   | 13/16" -16 UN   | 64,0    | 33,0    | 24 |
| PN 13 AJF 10 90 L30 | 12 | 8          | 1/2"   | 413,0                   | 11/16" -16 UN   | 72,5    | 30,0    | 22 |
| PN 13 AJF 90        | 12 | 8          | 1/2"   | 413,0                   | 13/16" -16 UN   | 72,5    | 37,0    | 24 |
| PN 13 AJF 90 L29    | 12 | 8          | 1/2"   | 413,0                   | 13/16" -16 UN   | 72,5    | 29,0    | 24 |
| PN 13 AJF 90 L82    | 12 | 8          | 1/2"   | 413,0                   | 13/16" -16 UN   | 72,5    | 82,0    | 24 |
| PN 13 AJF 16 90     | 12 | 8          | 1/2"   | 413,0                   | 1" -14 UNS      | 72,5    | 41,0    | 30 |
| PN 13 AJF 20 90     | 12 | 8          | 1/2"   | 413,0                   | 1.3/16" -12 UN  | 71,5    | 43,5    | 36 |
| PN 13 AJF 20 90 L38 | 12 | 8          | 1/2"   | 413,0                   | 1.3/16" -12 UN  | 72,5    | 38,0    | 36 |
| PN 16 AJF 90        | 16 | 10         | 5/8"   | 413,0                   | 1" -14 UNS      | 88,0    | 47,5    | 30 |
| PN 16 AJF 90 L32    | 16 | 10         | 5/8"   | 413,0                   | 1" -14 UNS      | 88,0    | 32,0    | 30 |
| PN 16 AJF 90 L94    | 16 | 10         | 5/8"   | 413,0                   | 1" -14 UNS      | 88,0    | 94,0    | 30 |
| PN 16 AJF 20 90     | 16 | 10         | 5/8"   | 413,0                   | 1.3/16" -12 UN  | 89,5    | 49,0    | 36 |
| PN 20 AJF 90        | 19 | 12         | 3/4"   | 413,0                   | 1.3/16" -12 UN  | 99,5    | 52,0    | 36 |
| PN 20 AJF 90 L48    | 19 | 12         | 3/4"   | 413,0                   | 1.3/16" -12 UN  | 99,5    | 48,0    | 36 |
| PN 20 AJF 90 L96    | 19 | 12         | 3/4"   | 413,0                   | 1.3/16" -12 UN  | 99,5    | 96,0    | 36 |
| PN 20 AJF 25 90     | 19 | 12         | 3/4"   | 413,0                   | 1.7/16" -12 UN  | 98,5    | 56,0    | 41 |
| PN 25 AJF 20 90 L51 | 25 | 16         | 1"     | 413,0                   | 1.3/16" -12 UN  | 127,0   | 51,0    | 36 |
| PN 25 AJF 90        | 25 | 16         | 1"     | 413,0                   | 1.7/16" -12 UN  | 127,0   | 63,5    | 41 |
| PN 25 AJF 90 L56    | 25 | 16         | 1"     | 413,0                   | 1.7/16" -12 UN  | 127,0   | 56,0    | 41 |
| PN 25 AJF 90 L114   | 25 | 16         | 1"     | 413,0                   | 1.7/16" -12 UN  | 127,0   | 114,0   | 41 |
| PN 32 AJF 90        | 31 | 20         | 1.1/4" | 275,0                   | 1.11/16" -12 UN | 151,5   | 76,0    | 50 |
| PN 32 AJF 90 L129   | 31 | 20         | 1.1/4" | 275,0                   | 1.11/16" -12 UN | 151,5   | 129,0   | 50 |
| PN 40 AJF 90        | 38 | 24         | 1.1/2" | 275,0                   | 2" -12 UN       | 176,5   | 89,0    | 60 |
| PN 40 AJF 90 L146   | 38 | 24         | 1.1/2" | 275,0                   | 2" -12 UN       | 176,5   | 146,0   | 60 |