JG 09 (keg.)


Conector filetat, unghi 90°

HANSA-FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Aplicații în pneumatică, tehnologia vidului și industria alimentară
Racord 1	Filete conice exterioare BSPT
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Racord 2	Mufă tip conector
Forma constructivă	Racord 90°
Tip constructiv	Piesă de legătură cu înfiletare
Culoarea	negru
Medii	Aer medii lichide gaze inerte de ex. N2/CO2
Material	Corp din acetalcopolimer; Inel O din nitril



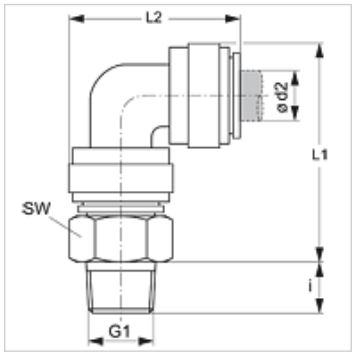

Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 09 04 01 E	4	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 04 02 E	4	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 05 01 E	5	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 05 02 E	5	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 06 01 E	6	R 1/8" K	10	32	27	17
JG 09 06 02 E	6	R 1/4" K	11	32	27	17
JG 09 08 01 E	8	R 1/8" K	10	35	30	17
JG 09 08 02 E	8	R 1/4" K	11	35	30	17
JG 09 08 03 E	8	R 3/8" K	13	35	30	20
JG 09 10 02 E	10	R 1/4" K	11	40	35	20
JG 09 10 03 E	10	R 3/8" K	13	40	35	20
JG 09 10 04 E	10	R 1/2" K	16	40	35	22
JG 09 12 03 E	12	R 3/8" K	13	49	44	24
JG 09 12 04 E	12	R 1/2" K	16	49	44	24

Accesorii

JG 18 S	Inel de siguranță pentru conectori cu fișă
JG 19 E	Căpăcele de protecție pentru conectori cu fișă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.