

# DSR-P
Raclor, DSR-P

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Tip constructiv** | Raclor |
| **Viteză de alunecare max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatură min.** | -30 °C |
| **Temperatură max.** | 80 °C |
| **Medii** | Uleiuri minerale |
| **Montaj** | Raclorul se deformează în formă de rinichi și se apasă pe nutul de preluare |
| **Material** | PUR |
| **Utilizare** | Instalație hidraulică |




| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| d | D | C | L |
| h11 | H11 | H11 | +0,20 0 |

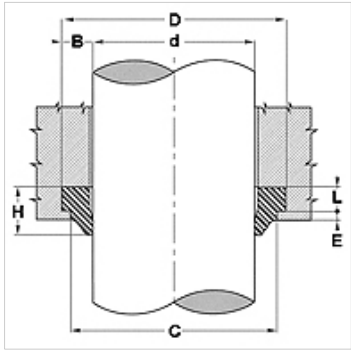


## Descriere

Montare simplă
Rezistență mare la frecare

## Articol

| Denumire | d (mm) | D (mm) | L (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSR-P 12** | 12 | 20 | 4,0 | 18 | 1,0 |
| **DSR-P 16** | 16 | 24 | 4,0 | 22 | 1,0 |
| **DSR-P 18** | 18 | 26 | 4,0 | 24 | 1,0 |
| **DSR-P 20** | 20 | 28 | 4,0 | 26 | 1,0 |
| **DSR-P 22** | 22 | 30 | 4,0 | 28 | 1,0 |
| **DSR-P 25** | 25 | 33 | 4,0 | 31 | 1,0 |
| **DSR-P 28** | 28 | 36 | 4,0 | 34 | 1,0 |
| **DSR-P 30** | 30 | 38 | 4,0 | 36 | 1,0 |
| **DSR-P 32** | 32 | 40 | 4,0 | 38 | 1,0 |
| **DSR-P 35** | 35 | 43 | 4,0 | 41 | 1,0 |
| **DSR-P 36** | 36 | 44 | 4,0 | 42 | 1,0 |
| **DSR-P 40** | 40 | 48 | 4,0 | 46 | 1,0 |
| **DSR-P 42** | 42 | 50 | 4,0 | 48 | 1,0 |
| **DSR-P 45** | 45 | 53 | 4,0 | 51 | 1,0 |
| **DSR-P 50** | 50 | 58 | 4,0 | 56 | 1,0 |
| **DSR-P 55** | 55 | 63 | 4,0 | 61 | 1,0 |
| **DSR-P 56** | 56 | 65 | 4,0 | 62 | 1,0 |
| **DSR-P 60** | 60 | 68 | 4,0 | 66 | 1,0 |
| **DSR-P 63** | 63 | 71 | 4,0 | 69 | 1,0 |
| **DSR-P 65** | 65 | 73 | 4,0 | 71 | 1,0 |
| **DSR-P 70** | 70 | 78 | 4,0 | 76 | 1,0 |
| **DSR-P 75** | 75 | 83 | 4,0 | 81 | 1,0 |
| **DSR-P 80** | 80 | 88 | 4,0 | 86 | 1,0 |
| **DSR-P 85** | 85 | 93 | 4,0 | 91 | 1,0 |
| **DSR-P 90** | 90 | 98 | 4,0 | 96 | 1,0 |
| **DSR-P 95** | 95 | 103 | 4,0 | 101 | 1,0 |
| **DSR-P 100** | 100 | 108 | 4,0 | 106 | 1,0 |
| **DSR-P 110** | 110 | 122 | 5,5 | 119 | 1,5 |
| **DSR-P 120** | 120 | 132 | 5,5 | 129 | 1,5 |
| **DSR-P 125** | 125 | 137 | 5,5 | 134 | 1,5 |
| **DSR-P 130** | 130 | 142 | 5,5 | 139 | 1,5 |
| **DSR-P 135** | 135 | 147 | 5,5 | 144 | 1,5 |
| **DSR-P 140** | 140 | 152 | 5,5 | 149 | 1,5 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*