
WA VBF VA

Piesă racord ... VBF, oțel inoxidabil

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	filet interior, cilindric, în țoli
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructivă	drept
Execuție	Îmbinare filetată cu 3 componente
Material	oțel inoxidabil



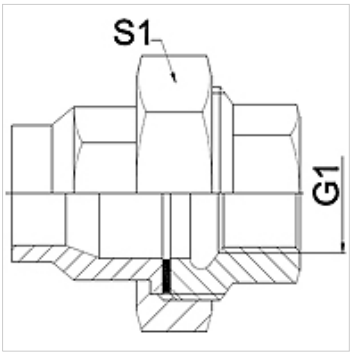

Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VBF VA	4	25	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VBFVA	6	25	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VBF VA	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF VA	13	25	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VBF VA	20	25	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VBF VA	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF VA	32	16	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VBF VA	40	16	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VBF VA	50	16	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF VA	65	10	Rp 2.1/2"	110,0

Variante produs

WA VBF	Piesă racord ... VBF, fontă maleabilă, Fontă maleabilă
WA VBF RG	Piesă racord ... VBF, bronz, Bronz

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.