


W90 HROK HB

Ввертный штуцер, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом |
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 60° |
| Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
| Конструкция | Угол 90° |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

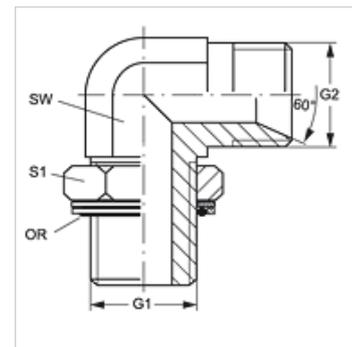

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----|-------------------------|
| W90 HROK 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 | 14 | 7,97 x 1,88 |
| W90 HROK 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

Запасные части

KAMMRING G Камерное кольцо, дюймовое