


Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба ORFS |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Наружная резьба ORFS |
| Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
| Модель | Соединительный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Материал | нержавеющая сталь |

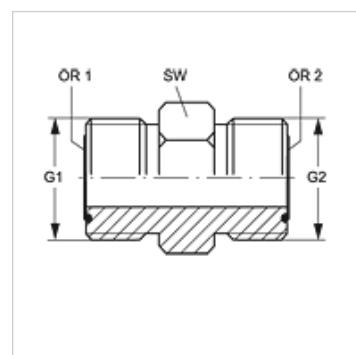

Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (мм) | OR1 | OR2 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| G HJOF 04 VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| G HJOF 06 VA | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| G HJOF 08 VA | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| G HJOF 10 VA | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| G HJOF 12 VA | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| G HJOF 16 VA | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| G HJOF 20 VA | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| G HJOF 24 VA | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

G HJOF