


# GE HN HJOF VA

Ввертный штуцер

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Соединение 1       | Наружная резьба NPT                           |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение                          |
| Соединение 2       | Наружная резьба ORFS                          |
| Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
| Модель             | Ввертный штуцер                               |
| Конструкция        | прямые  |
| Материал           | нержавеющая сталь                             |

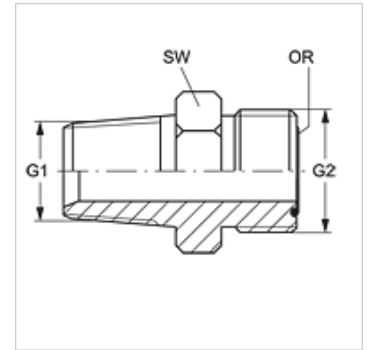

## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование        | G1           | G2             | SW<br>(mm) | Кольцо круглого сечения |
|---------------------|--------------|----------------|------------|-------------------------|
| GE HN 02 HJOF 04 VA | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF  | 16         | 7,65 x 1,78             |
| GE HN 04 HJOF VA    | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 16         | 7,65 x 1,78             |
| GE HN 04 HJOF 06 VA | 1/4" -18 NPT | 11/16" -16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78             |
| GE HN 06 HJOF VA    | 3/8" -18 NPT | 11/16" -16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78             |
| GE HN 06 HJOF 08 VA | 3/8" -18 NPT | 13/16" -16 UN  | 22         | 12,42 x 1,78            |
| GE HN 08 HJOF VA    | 1/2" -14 NPT | 13/16" -16 UN  | 22         | 12,42 x 1,78            |
| GE HN 08 HJOF 10 VA | 1/2" -14 NPT | 1" -14 UNS     | 27         | 15,60 x 1,78            |
| GE HN 12 HJOF VA    | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 32         | 18,77 x 1,78            |
| GE HN 16 HJOF VA    | 1" -11,5 NPT | 1.7/16" -12 UN | 38         | 23,52 x 1,78            |

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

GE HN HJOF Ввертный штуцер, Сталь