


Свойства

Область применения	Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности
Соединение 1 + 2	Вставная втулка
Конструкция	Угол 90°
Модель	Вставной соединитель
Цвет	черный
Рабочие среды	Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N2/CO2
Материал	Корпус из сополимера ацетала; кольцо круглого сечения из нитрила

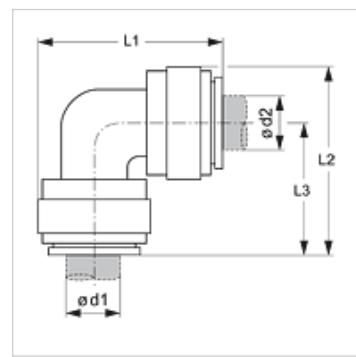

Изделие

Наименование	Ø d1 (мм)	Ø d2 (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)
JG 03 04 E	4	4	24	24	18
JG 03 05 E	5	5	24	24	18
JG 21 06 04 E	6	4	27	27	20
JG 03 06 E	6	6	27	27	20
JG 21 08 04 E	8	4	30	29	21
JG 21 08 06 E	8	6	30	29	21
JG 03 08 E	8	8	30	30	21
JG 21 10 04 E	10	4	35	34	25
JG 21 10 06 E	10	6	35	34	25
JG 21 10 08 E	10	8	35	35	25
JG 03 10 E	10	10	35	35	25
JG 21 12 08 E	12	8	43	41	33
JG 21 12 10 E	12	10	45	43	33
JG 03 12 E	12	12	44	44	32
JG 03 15 E	15	15	50	50	37
JG 03 18 E	18	18	60	60	44
JG 03 22 E	22	22	67	67	49
JG 03 28 E	28	28	85	85	44

Принадлежности

JG 18 S	Стопорное кольцо для вставных соединителей
JG 19 E	Защитный колпачок для вставного соединителя