WA FL VA

Соединение ... FL, VA

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Норма	ISO 8434-1
Сокращение	BEL
Конструкция	прямые
Серия	Легкий
Материал	нержавеющая сталь 1.4571



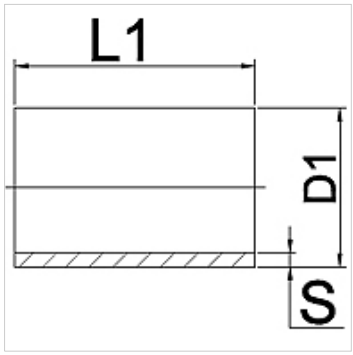

Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).
В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	Серия	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Варианты изделия

WA FL	Соединение ... FL, сталь, сталь (свариваемая)
WA FL CU	Соединение ... FL, медь, Медь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.