


AFG JIC (3000 PSI)

Príruba s vonkajším závitom SAE

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Rad tlakov | 3000 psi |
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Vyhotovenie | priame |
| Konštrukcia | Príruba s vonkajším závitom SAE |
| Upevnenie | Otvor pre skrutku |
| Rozsah dodávky | iba príruba |
| Materiál | S355J2G3 (ST52.3) |
| Povrchová ochrana | čierne olejovaná |

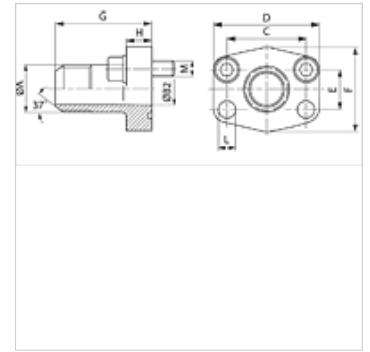

Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

Výrobok

| Označenie | PB 10.9 (bar) | Veľkosť | A: | Ø B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | V (mm) | D (mm) | M metr. | M unc |
|--------------------|------------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFG 80 JIC 3/4 | 350 | 1/2" | UNF 3/4" | 9,9 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 52 | 13 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFG 80 JIC 7/8 | 350 | 1/2" | UNF 7/8" | 12,3 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 52 | 13 | 9,0 | M 8 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 100 JIC 1 1/16 | 350 | 3/4" | UNF 1,1/16" | 15,5 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 60 | 14 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 102 JIC 1 5/16 | 315 | 1" | UN 1,5/16" | 21,5 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 63 | 16 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 104 JIC 1 5/16 | 250 | 1.1/4" | UN 1,5/16" | 21,5 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 65 | 14 | 11,5 | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 104 JIC 1 5/8 | 250 | 1.1/4" | UN 1,5/8" | 27,5 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 65 | 14 | 11,5 | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 106 JIC 1 7/8 | 200 | 1.1/2" | UN 1,7/8" | 33,0 | 69,9 | 94 | 35,7 | 78 | 70 | 16 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky

Varianty produktu

| | |
|-----------------------------|--|
| AFG JIC U (3000 / 6000 PSI) | Príruba s vonkajším závitom SAE, so súpravou skrutiek UNC a s O-kružkom |
| AFG JIC M (3000 / 6000 PSI) | Príruba s vonkajším závitom SAE, so súpravou metrických skrutiek a O-kružkom |