
# HFM MKR

Meracia prípojka, séria M16 x 2

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Tvar B |
| **Prípojka 2** | Meracia prípojka M 16 x 2 |
| **Konštrukcia** | Hrdlo k zaskrutkovaniu s meracou prípojkou |
| **Rozsah dodávky** | s uzatváracím vekom |
| **Teplota min.** | -25 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



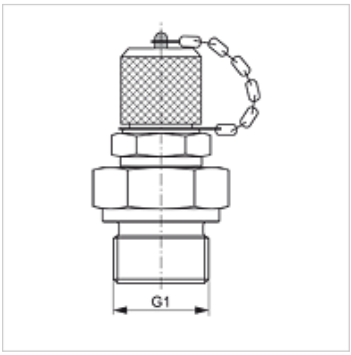


## Výrobok

| Označenie | G1 | max. prevádzkový tlak (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MKR 1/8** | G 1/8" -28 | 400 |
| **HFM MKR 1/4** | G 1/4" -19 | 630 |
| **HFM MKR 3/8** | G 3/8" -19 | 630 |
| **HFM MKR 1/2** | G 1/2" -14 | 630 |
| **HFM MKR 3/4** | G 3/4" -14 | 400 |
| **HFM MKR 1** | G 1" -11 | 400 |
| **HFM MKR 1 1/4** | G 1,1/4" -11 | 250 |
| **HFM MKR 1 1/2** | G 1,1/2" -11 | 250 |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **HFM VK** | Uzatváracie veko |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*