
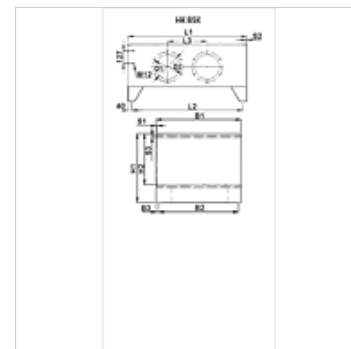


### Vlastnosti

**Vyhotovenie** s čistiacim otvorom a tesnením

**Materiál** Oceľ  
Tesnenie: NBR



### Poznámka

do BG 200 s 1 čistiacim otvorom

od BG 250 s 2 čistiacimi otvormi

Vypúšťacia skrutka G1"

### Popis

Nádrž z kvalitnej ocele, opieskovaná, zvnútra a zvonka natretá vysokokvalitnou základnou farbou zo zinkového prášku, ktorá je odolná voči hydraulickým olejom na báze minerálnych olejov. Všetky nádrže sa podrobujú 100%-nej skúške tesnosti.

### Pokyny pre objednanie

Tesnenie Viton pre čistiaci otvor sa dodáva na vyžiadanie.

### Výrobok

| Označenie  | Užitočný objem V<br>[l]<br>(L) | B1<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | B2<br>(mm) | L2<br>(mm) | H2<br>(mm) | B3<br>(mm) | L3<br>(mm) | Ø D1<br>(mm) | Ø D2<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | S3<br>(mm) | Hmotnosť<br>(kg) |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| HK BSK 40  | 38                             | 375        | 430        | 508        | 315        | 428        | 280        | 30         | -          | 200          | 250,0        | 3          | 3          | 6          | 33               |
| HK BSK 63  | 59                             | 375        | 560        | 508        | 315        | 428        | 410        | 30         | -          | 248          | 324,0        | 3          | 3          | 6          | 42               |
| HK BSK 100 | 92                             | 474        | 560        | 633        | 414        | 553        | 407        | 30         | -          | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 6          | 63               |
| HK BSK 160 | 152                            | 604        | 560        | 810        | 544        | 730        | 410        | 30         | -          | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 6          | 88               |
| HK BSK 200 | 184                            | 654        | 560        | 900        | 594        | 820        | 410        | 30         | -          | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 6          | 101              |
| HK BSK 250 | 235                            | 704        | 580        | 1010       | 644        | 930        | 430        | 30         | 410        | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 7          | 123              |
| HK BSK 300 | 272                            | 714        | 580        | 1208       | 654        | 1128       | 412        | 30         | 410        | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 7          | 141              |
| HK BSK 400 | 375                            | 749        | 580        | 1514       | 689        | 1434       | 430        | 30         | 750        | 248          | 324,0        | 4          | 7          | 7          | 201              |

### Príslušenstvo

HK OEK BSK Olejová vaňa pre oceľovú nádrž typu BSK

### Náhradné diely

HK BSK RD Kryt čistenia pre oceľovú nádrž typu BSK