


Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Oblasť použitia | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| Prípojka 1 | Nátrubky |
| Tvar tesnenia 1 | Pripojenie so zárezným krúžkom |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Skratka | BEL |
| Vyhotovenie | priame |
| Konštrukčný rad | ľahká |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ 1.4571 |

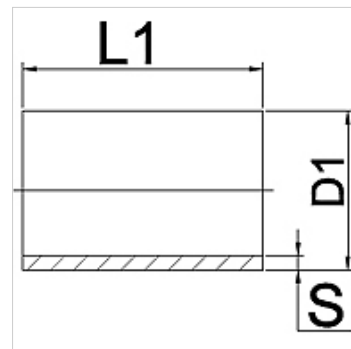

Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...). Ako alternatívu odporúčame formu pripojenia AFL, resp. AOL.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | PN (bar) | Konštrukčný rad | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|-----------------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL VA | 4 | 250 | 6 L | 6 | 1,0 | 25 |
| WA 006 FL VA | 6 | 250 | 8 L | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FL VA | 8 | 240 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL VA | 10 | 200 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL VA | 13 | 250 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL VA | 16 | 160 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL VA | 20 | 160 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL VA | 25 | 100 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL VA | 32 | 100 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |
| WA 040 FL VA | 40 | 100 | 42 L | 42 | 2,0 | 45 |

Varianty produktu

| | |
|----------|--|
| WA FL | Pripojovací diel ... FL, oceľ, Oceľ (zváracia) |
| WA FL CU | Pripojovací diel ... FL, meď, Meď |