


# WA FL VA

Pripojovací diel ... FL, VA

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	Nátrubky
Tvar tesnenia 1	Pripojenie so zárezným krúžkom
Norma	ISO 8434-1
Skratka	BEL
Vyhotovenie	priame
Konštrukčný rad	Ľahká
Materiál	Ušľachtilá oceľ 1.4571

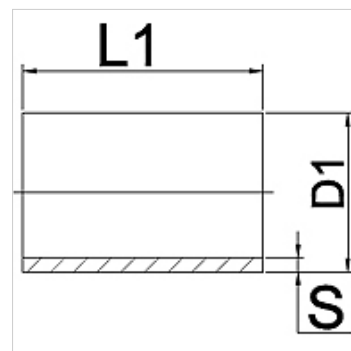

## Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

Ako alternatívu odporúčame formu pripojenia AFL, resp. AOL.

## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	Konštrukčný rad	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

## Varianty produktu

WA FL	Pripojovací diel ... FL, oceľ, Oceľ (zváracia)
WA FL CU	Pripojovací diel ... FL, meď, Meď