


# DAMPF HR MG

Parné armatúry HR, s upínacou miskou, mosadz

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>  | Použitie pre horúcu vodu alebo sýtu paru       |
| <b>Prípojka 1</b>       | Vonkajší závit kužeľový BSPT                   |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>  | s plochým tesnením                             |
| <b>Prevádzkový tlak</b> | do 18 bar                                      |
| <b>Skratka</b>          | AGR-plochá                                     |
| <b>Norma</b>            | DIN EN 14423<br>Norma závitů ISO 228/DIN 2999  |
| <b>Rozsah dodávky</b>   | s upínacími miskami                            |
| <b>Rozsah teplôt</b>    | Sýta para do +210 °C<br>Horúca voda do +120 °C |
| <b>Materiál</b>         | Mosadz<br>Upínacie misky z lisovanej mosadze   |

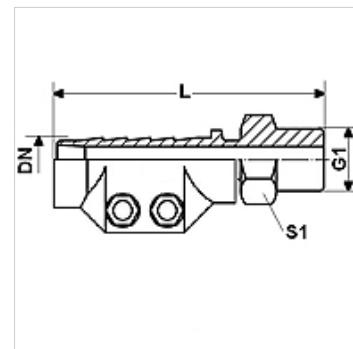

## Výrobok

| Označenie             | DN | Rozmer | Clo    | G1           | D<br>(mm) | Rozsah upínania (mm) | S1<br>(mm) |
|-----------------------|----|--------|--------|--------------|-----------|----------------------|------------|
| <b>DAMPF 13 HR MG</b> | 12 | 8      | 1/2"   | G 1/2" -14   | 95,0      | 24 - 26              | 22         |
| <b>DAMPF 19 HR MG</b> | 19 | 12     | 3/4"   | G 3/4" -14   | 95,0      | 32 - 34              | 27         |
| <b>DAMPF 25 HR MG</b> | 25 | 16     | 1"     | G 1" -11     | 100,0     | 39 - 41              | 36         |
| <b>DAMPF 32 HR MG</b> | 31 | 20     | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 105,0     | 47 - 50              | 46         |
| <b>DAMPF 38 HR MG</b> | 38 | 24     | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 125,0     | 53 - 56              | 50         |
| <b>DAMPF 50 HR MG</b> | 51 | 32     | 2"     | G 2" -11     | 140,0     | 67 - 69              | 60         |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

## Varianty produktu

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>DAMPF AR</b>    | Parné armatúry AR, s upínacou miskou, oceľ, Oceľ                       |
| <b>DAMPF AR VA</b> | Parné armatúry AR, s upínacou miskou, ušľachtilá oceľ, Ušľachtilá oceľ |