


PA 500 AOS 45 VA

Stiskana armatura, DKOS kot 45°

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 500
Priključek 1	metrična matica
Oblika tesnila 1	24° zunanji konus s tesnilnim obročem
kratica	DKOS
Standard	ISO 8434-1
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Material:	nerjavno jeklo

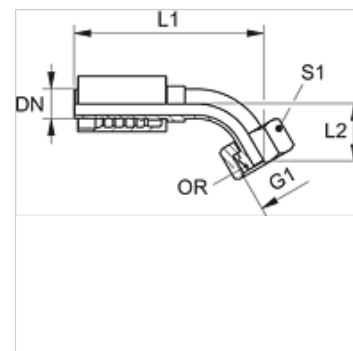

Navodila za naročanje

NBR tesnila
FPM (Viton) na zahtevo

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	G1	za zunanji Ø cevi (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	17,5 x 2,5
PA 520 AOS 45 VA	19	12	3/4"	-	25	40,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 45 VA	25	16	1"	-	25	52,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 45 VA	25	16	1"	-	30	43,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	-	38	52,0	60	33,0 x 2,5

Variante izdelka

PA 500 AOS 45 A Stiskana armatura, DKOS kot 45°, jeklo