


# PA 500 AOS 90 VA

Stiskana armatura, DKOS kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	zatisna armatura za cevi HD 500
<b>Priključek 1</b>	metrična matica
<b>Oblika tesnila 1</b>	24° zunanji konus s tesnilnim obročem
<b>kratica</b>	DKOS
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Vključitev</b>	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
<b>Obseg dobave</b>	zatisna mazalka + okov
<b>Material:</b>	nerjavno jeklo

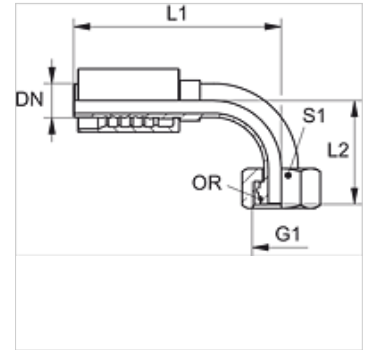

## Navodila za naročanje

NBR tesnila  
FPM (Viton) na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	G1	za zunanji Ø cevi (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 90 VA	19	16	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS 90 VA	19	16	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	95,5	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

## Variante izdelka

PA 500 AOS A Stiskana armatura, DKOS, jeklo