
HK DFE 6

6/2-potni magnetni ventili za vgradnjo v cevovod

Lastnosti

Izvedba	z ročnim aktiviranjem v sili Tesnila NBR
Obseg dobave	s tuljavo, brez vtiča
Obratovalni tlak	maks. 315 bar s priključkom za iztekajoče olje / maks. 200 bar brez priključka za iztekajoče olje



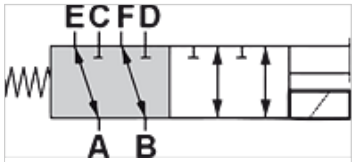

Opis

Ti večpotni ventili (ventilske kretnice) so namenjeni izmeničnemu napajanju dveh hidravličnih tokokrogov
magnetna tuljava IP66

Navodila za naročanje

druge krmilne napetosti so dobavljive na zahtevo

Artikel

Opis	Q max. (L/min)	Krmilna napetost	A (mm)	Priključek A - F	Priključek za pušč.olje	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Izvedba	Teža (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 V DC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	brez priključka za iztekajoče olje	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 V DC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	brez priključka za iztekajoče olje	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 V DC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 V DC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 V DC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	brez priključka za iztekajoče olje	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 V DC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	brez priključka za iztekajoče olje	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 V DC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 V DC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 V DC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	brez priključka za iztekajoče olje	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 V DC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	brez priključka za iztekajoče olje	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 V DC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 V DC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	5,3

Qmax - maks. volumski pretok

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400

Nadomestni deli

HK SP DFE	Tuljava za magnetni večpotni ventil HK DFE

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.