


## Osobine

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Priključak 1</b>     | NPT spoljni navoj  |
| <b>Oblik zaptivke 1</b> | zaptivanje preko navoja  |
| <b>Priključak 2</b>     | metrički navoj navrtke   |
| <b>Oblik zaptivke 2</b> | Cevni nastavak sa reznim prstenom                                    |
| <b>Konstrukcija</b>     | Uvrtni navojni spoj  |
| <b>Konstrukcija</b>     | pravo  |
| <b>Norma</b>            | DIN 2353<br>ISO 8434-1   |
| <b>Obim isporuke</b>    | Cevni nastavak sa preklopnom navrtkom i postavljenim reznim prstenom |
| <b>Materijal</b>        | plemeniti čelik  |

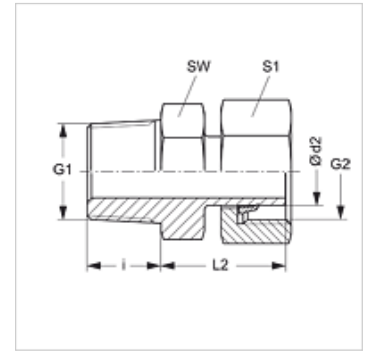

## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv              | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1               | G2         | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------------|------------|--------|---------|---------|----|
| AVN NW 04 L VA     | L      | PN 315             | 6         | 1/8" -27 NPT     | M 12 x 1,5 | 9,9    | 23,1    | 11      | 14 |
| AVN NW 04 L 1/4 VA | L      | PN 315             | 6         | 1/4" -18 NPT     | M 12 x 1,5 | 15,0   | 25,0    | 14      | 14 |
| AVN NW 06 L VA     | L      | PN 315             | 8         | 1/4" -18 NPT     | M 14 x 1,5 | 15,1   | 23,9    | 14      | 17 |
| AVN NW 08 L VA     | L      | PN 315             | 10        | 1/4" -18 NPT     | M 16 x 1,5 | 15,1   | 25,4    | 17      | 19 |
| AVN NW 10 L 1/4 VA | L      | PN 315             | 12        | 1/4" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,0   | 27,0    | 14      | 19 |
| AVN NW 10 L VA     | L      | PN 315             | 12        | 3/8" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,2   | 26,2    | 19      | 22 |
| AVN NW 10 L 1/2 VA | L      | PN 315             | 12        | 1/2" -14 NPT     | M 18 x 1,5 | 20,0   | 30,0    | 22      | 22 |
| AVN NW 13 L 3/8 VA | L      | PN 315             | 15        | 3/8" -18 NPT     | M 22 x 1,5 | 15,3   | 48,0    | 19      | 27 |
| AVN NW 13 L VA     | L      | PN 315             | 15        | 1/2" -14 NPT     | M 22 x 1,5 | 19,8   | 28,2    | 22      | 27 |
| AVN NW 16 L VA     | L      | PN 315             | 18        | 1/2" -14 NPT     | M 26 x 1,5 | 20,1   | 28,7    | 27      | 32 |
| AVN NW 20 L VA     | L      | PN 160             | 22        | 3/4" -14 NPT     | M 30 x 2   | 25,0   | 28,9    | 27      | 36 |
| AVN NW 25 L VA     | L      | PN 160             | 28        | 1" -11,5 NPT     | M 36 x 2   | 25,6   | 30,5    | 36      | 41 |
| AVN NW 32 L VA     | L      | PN 160             | 35        | 1.1/4" -11,5 NPT | M 45 x 2   | 26,0   | 37,4    | 46      | 50 |
| AVN NW 40 L VA     | L      | PN 160             | 42        | 1.1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2   | 15,1   | 39,0    | 50      | 60 |
| AVN NW 03 S VA     | S      | PN 630             | 6         | 1/4" -18 NPT     | M 14 x 1,5 | 15,1   | 24,9    | 14      | 17 |
| AVN NW 04 S VA     | S      | PN 630             | 8         | 1/4" -18 NPT     | M 16 x 1,5 | 15,2   | 24,9    | 14      | 19 |
| AVN NW 06 S 1/4 VA | S      | PN 630             | 10        | 1/4" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,0   | 24,5    | 14      | 22 |
| AVN NW 06 S VA     | S      | PN 630             | 10        | 3/8" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,2   | 29,3    | 19      | 22 |
| AVN NW 08 S 1/4 VA | S      | PN 630             | 12        | 1/4" -18 NPT     | M 20 x 1,5 | 15,0   | 27,0    | 14      | 24 |
| AVN NW 08 S VA     | S      | PN 630             | 12        | 3/8" -18 NPT     | M 20 x 1,5 | 19,8   | 28,3    | 19      | 24 |
| AVN NW 08 S 1/2 VA | S      | PN 630             | 12        | 1/2" -14 NPT     | M 20 x 1,5 | 20,0   | 30,0    | 22      | 24 |
| AVN NW 10 S VA     | S      | PN 630             | 14        | 1/2" -14 NPT     | M 22 x 1,5 | 19,8   | 33,2    | 22      | 27 |
| AVN NW 13 S VA     | S      | PN 400             | 16        | 1/2" -14 NPT     | M 24 x 1,5 | 20,1   | 33,7    | 22      | 30 |
| AVN NW 16 S VA     | S      | PN 400             | 20        | 3/4" -14 NPT     | M 30 x 2   | 25,0   | 37,9    | 27      | 36 |
| AVN NW 20 S VA     | S      | PN 400             | 25        | 1" -11,5 NPT     | M 36 x 1,5 | 25,0   | 43,5    | 36      | 46 |
| AVN NW 25 S VA     | S      | PN 400             | 30        | 1.1/4" -11,5 NPT | M 42 x 2   | 25,6   | 47,9    | 46      | 50 |
| AVN NW 32 S VA     | S      | PN 315             | 38        | 1.1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2   | 26,0   | 52,0    | 50      | 60 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

AVN Uvrtni navojni spoj, čelik