


W90 HMOK L HJ

Uvrtni nastavak, dugi, ugao 90°

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Priključak 1 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom nastavku |
| Priključak 2 | UN/UNF spoljni navoj |
| Oblik zaptivke 2 | 74° spoljašnji konus |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni nastavak, dugi |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

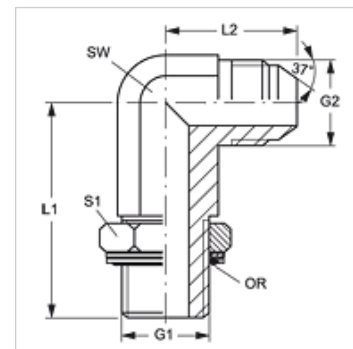

Artikal

| Naziv | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|------------|
| W90 HMOK L 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 49,5 | 24,0 | 13 | 15 | 8,0 x 1,5 |
| W90 HMOK L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 53,5 | 27,0 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 56,5 | 27,0 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 67,0 | 28,5 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 67,0 | 31,5 | 19 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 36,5 | 22 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 20 HJ 10 | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = veličina ključa

Rezervni delovi

KAMMRING M Komorni prsten, metrički