


# XEWOMK 45

Uvrtni navojni spoj, ugao 45°

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |   |
|--------------------|---|
| Priključak 1       | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| Oblik zaptivke 1   | O-prsten i komorni prsten                         |
| Priključak 2       | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| Oblik zaptivke 2   | 24° unutrašnji konus                              |
| Konstrukcija       | Uvrtni navojni spoj, podesiv po pravcima          |
| Konstrukcija       | ugao 45°  |
| Obim isporuke      | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| Materijal          | čelik   |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka                                |

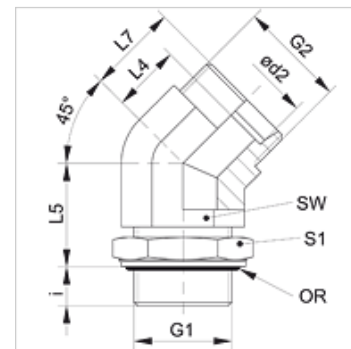

## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv               | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|---------------------|--------|--------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XEWOMK 45 NW 04 HL  | L      | PN 315             | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 8      | 9       | 20      | 16      | 14      | 13 | 8,1 x 1,6  |
| XEWOMK 45 NW 06 HL  | L      | PN 315             | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11     | 12      | 18      | 19      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOMK 45 NW 08 HL  | L      | PN 315             | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11     | 12      | 22      | 19      | 19      | 17 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW 10 HL  | L      | PN 315             | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 14      | 23      | 21      | 19      | 19 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW 13 HL  | L      | PN 315             | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12     | 17      | 23      | 24      | 22      | 22 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW 16 HL  | L      | PN 250             | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12     | 17      | 30      | 24      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW 20 HL  | L      | PN 160             | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 16     | 19      | 30      | 26      | 27      | 32 | 23,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW20 HL27 | L      | PN 160             | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 15     | 19      | 30      | 26      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XEWOMK 45 NW 25 HL  | L      | PN 160             | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 15     | 23      | 34      | 31      | 36      | 38 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOMK 45 NW 32 HL  | L      | PN 160             | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 15     | 27      | 36      | 37      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOMK 45 NW 40 HL  | L      | PN 160             | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 17     | 26      | 36      | 37      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XEWOMK 45 NW 03 HS  | S      | PN 315             | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11     | 9       | 18      | 16      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOMK 45 NW 04 HS  | S      | PN 315             | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11     | 12      | 18      | 19      | 19      | 17 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW 06 HS  | S      | PN 315             | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12     | 13      | 22      | 21      | 19      | 19 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW 08 HS  | S      | PN 315             | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14     | 17      | 23      | 24      | 22      | 22 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW 10 HS  | S      | PN 250             | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14     | 16      | 30      | 24      | 27      | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW 13 HS  | S      | PN 250             | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 16      | 30      | 24      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOMK 45 NW 16 HS  | S      | PN 250             | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 18     | 16      | 33      | 27      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XEWOMK 45 NW 20 HS  | S      | PN 160             | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 18     | 19      | 35      | 31      | 38      | 36 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOMK 45 NW 25 HS  | S      | PN 160             | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 18     | 24      | 36      | 37      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOMK 45 NW 32 HS  | S      | PN 160             | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 21     | 21      | 36      | 37      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

**EWOMK 45** Uvrtni navojni spoj, ugao 45°, Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom