
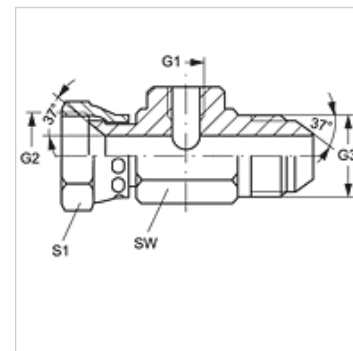


# T IR AJ HJ

## Adapter za kontrolni priključak

### Osobine

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Priključak 1       | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Priključak 2       | UN/UNF navoj navrtke             |
| Oblik zaptivke 2   | 74° unutrašnji konus             |
| Priključak 3       | UN/UNF spoljni navoj             |
| Oblik zaptivke 3   | 74° spoljašnji konus             |
| Konstrukcija       | Adapter za kontrolni priključak  |
| Konstrukcija       | T oblik                          |
| Materijal          | čelik                            |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka               |

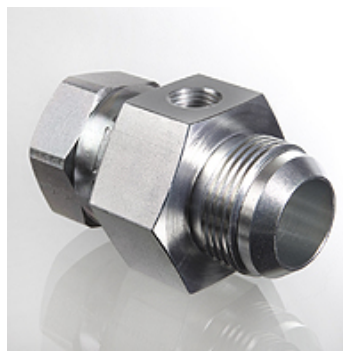

### Artikal

| Naziv            | G1         | G2 + G3        | maks. radni pritisak (bar) | SW (mm) | S1 |
|------------------|------------|----------------|----------------------------|---------|----|
| T 04 IR AJ 05 HJ | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF   | 420                        | 36      | 17 |
| T 04 IR AJ 08 HJ | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF   | 350                        | 36      | 22 |
| T 04 IR AJ 10 HJ | G 1/4" -19 | 7/8" -14 UNF   | 350                        | 36      | 27 |
| T 04 IR AJ 12 HJ | G 1/4" -19 | 1.1/16" -12 UN | 350                        | 41      | 32 |
| T 04 IR AJ 16 HJ | G 1/4" -19 | 1.5/16" -12 UN | 250                        | 46      | 38 |
| T 04 IR AJ 20 HJ | G 1/4" -19 | 1.5/8" -12 UN  | 250                        | 50      | 50 |
| T 04 IR AJ 24 HJ | G 1/4" -19 | 1.7/8" -12 UN  | 170                        | 60      | 60 |