
DAMPF LM

Crevo za paru, neškodljivo za namirnice

Osobine

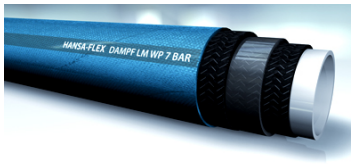

Oblast primene	Oblast čišćenja Prehrambena industrija Primene u oblastima vrele vode ili zasićene pare
Posebne karakteristike	Para do 165°C
Pogled iznutra	bela sintetička guma, otporna na ulje i paru, neškodljiva za namirnice, bez mirisa
Umetak	dva pletena umetka od tekstila
spoljni izgled	sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika
Boja	plava
Temperatura vode min.	-20 °C
Temperatura vode max.	100 °C
Mediji	vrela voda Zasićena para

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.