PA 700 AJF


Utična armatura, ORFS

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 400
Priključak 1	UN/UNF navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje
Skraćenica	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



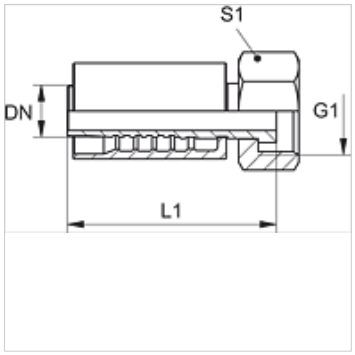

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	65,8	27
PA 716 AJF	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	82,0	30
PA 716 AJF 20	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	82,0	36
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	107,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	108,4	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	122,0	41

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.