


# DAMPF HR

Armature za paru HR, sa steznom čaurom, čelik

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Oblast primene</b>     | Primene u oblastima vrele vode ili zasićene pare              |
| <b>Priključak 1</b>       | BSP spoljni konusni navoj                                     |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | ravno zaptivanje                                              |
| <b>Radni pritisak</b>     | maks. do 18 bara                                              |
| <b>Skraćenica</b>         | AGR ravan                                                     |
| <b>Norma</b>              | DIN EN 14423<br>Standard navoja ISO 228/DIN 2999              |
| <b>Obim isporuke</b>      | sa steznim čaurama                                            |
| <b>Temperaturni opseg</b> | Zasićena para maks. do +210 °C<br>Vrela voda maks. do +120 °C |
| <b>Materijal</b>          | čelik<br>Stezna čaura od presovanog mesinga                   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka                                            |

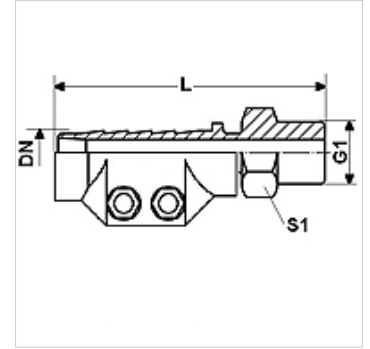

## Artikal

| Naziv       | DN | Veličina | col    | G1           | L<br>(mm) | Opseg rastezanja (mm) | S1<br>(mm) |
|-------------|----|----------|--------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| DAMPF 13 HR | 12 | 8        | 1/2"   | G 1/2" -14   | 95,0      | 24 - 26               | 22         |
| DAMPF 19 HR | 19 | 12       | 3/4"   | G 3/4" -14   | 95,0      | 32 - 34               | 27         |
| DAMPF 25 HR | 25 | 16       | 1"     | G 1" -11     | 100,0     | 39 - 41               | 36         |
| DAMPF 32 HR | 31 | 20       | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 105,0     | 47 - 50               | 46         |
| DAMPF 38 HR | 38 | 24       | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 125,0     | 53 - 56               | 50         |
| DAMPF 50 HR | 51 | 32       | 2"     | G 2" -11     | 140,0     | 67 - 69               | 60         |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

## Varijante proizvoda

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>DAMPF AR MG</b> | Armature za paru AR, sa steznom čaurom, mesing, Mesing                   |
| <b>DAMPF AR VA</b> | Armature za paru AR, sa steznom čaurom, plemeniti čelik, plemeniti čelik |