


# CET ST 250

Dört Kenarlı Flanş, Cetop, Kaynak Flanşı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Model            | Dört kenarlı flanş Cetop      |
| Dizayn           | düz                           |
| Standart         | CETOP RP 63H<br>ISO 6164      |
| Sabitleme        | metrik vida setli             |
| Teslimat kapsamı | metrik vida setli ve o-ringli |
| Malzeme          | S355J2G3 (ST52.3)             |
| Yüzey koruması   | siyah yağlı                   |

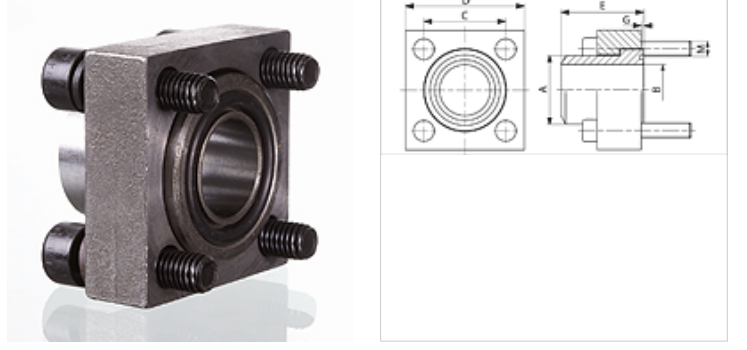

## Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

## Ürün

| Tanım          | Basınç PB<br>(bar) | Model ebadı | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | TR<br>(mm) | E<br>(mm) | G<br>(mm) | M metr.    |
|----------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| CET 38 ST 250  | 250                | 3/8"        | 18        | 12,5        | 24,7      | 40         | 30        | 1,0       | M 6 x 25   |
| CET 12 ST 250  | 250                | 1/2"        | 22        | 15,0        | 29,7      | 45         | 30        | 1,0       | M 8 x 30   |
| CET 34 ST 250  | 250                | 3/4"        | 28        | 20,0        | 35,3      | 50         | 35        | 1,0       | M 8 x 30   |
| CET 1 ST 250   | 250                | 1"          | 35        | 25,0        | 43,8      | 65         | 40        | 1,0       | M 10 x 35  |
| CET 114 ST 250 | 250                | 1.1/4"      | 43        | 32,0        | 51,6      | 75         | 45        | 1,0       | M 12 x 40  |
| CET 112 ST 250 | 250                | 1.1/2"      | 50        | 38,0        | 60,0      | 85         | 50        | 1,0       | M 14 x 45  |
| CET 2 ST 250   | 250                | 2"          | 62        | 47,0        | 69,4      | 100        | 60        | 1,5       | M 16 x 55  |
| CET 212 ST 250 | 250                | 2.1/2"      | 76        | 58,0        | 83,4      | 120        | 70        | 1,5       | M 20 x 65  |
| CET 3 ST 250   | 250                | 3"          | 90        | 70,0        | 102,5     | 140        | 80        | 1,5       | M 20 x 75  |
| CET 312 ST 250 | 250                | 3.1/2"      | 102       | 80,0        | 102,5     | 140        | 90        | 1,5       | M 20 x 90  |
| CET 4 ST 250   | 250                | 4"          | 114       | 90,0        | 113,2     | 160        | 105       | 1,5       | M 24 x 100 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı