


XW VA

Bağlantı, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 + 2 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 + 2 | 24° içe havşalı |
| Model | Bağlantı |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Standart | DIN 3905 |
| Teslimat kapsamı | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

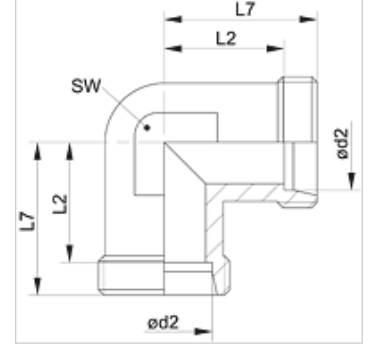

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Boronun dış çapı (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|----------------|-----|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| XW 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15 | 9 |
| XW 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15 | 9 |
| XW 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17 | 12 |
| XW NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19 | 12 |
| XW NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21 | 12 |
| XW NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22 | 14 |
| XW NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24 | 17 |
| XW NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28 | 19 |
| XW NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31 | 24 |
| XW NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35 | 27 |
| XW NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38 | 36 |
| XW NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45 | 41 |
| XW NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51 | 50 |
| XW NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23 | 12 |
| XW NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24 | 14 |
| XW NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25 | 17 |
| XW NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29 | 17 |
| XW NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30 | 19 |
| XW NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33 | 24 |
| XW NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37 | 27 |
| XW NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42 | 36 |
| XW NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49 | 41 |
| XW NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57 | 50 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap = Boru dış çapı

Ürün türleri

| | |
|----------|--------------------------------------|
| XW | Bağlantı, 90° Açılı, Çelik |
| W VA W90 | Bağlantı, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |