
# ND AOL
Takma Nipeli, DKOL

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| **Kısaltma** | DKOL |
| **Standart** | ISO 8434-1 |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



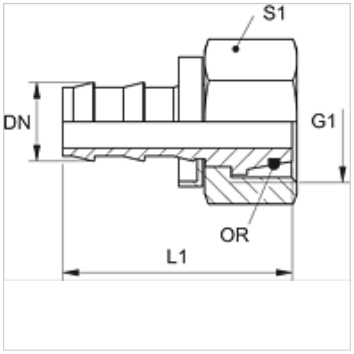


## Açıklama

Hasar görmeyen nipeller yeniden kullanılabilir.

## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 AOL 04** | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 40,0 | 14 | 4,5 x 1,5 |
| **ND 06 AOL** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 36,0 | 17 | 6,5 x 1,5 |
| **ND 06 AOL 08** | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 36,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| **ND 10 AOL 08** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| **ND 10 AOL** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 40,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| **ND 13 AOL** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 44,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |
| **ND 16 AOL** | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 56,0 | 32 | 16,0 x 2,0 |
| **ND 20 AOL** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 58,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Takma Nipeli için Kenar Halkası |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*