


# PA 500 AOB 45 A

Pres Armatür, DKOR 45° Aç

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 60° dışa Havşa
Kısaltma	DKOR
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

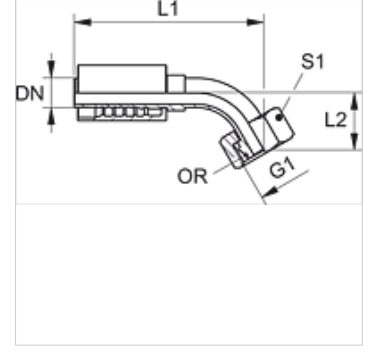

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 45	19	12	3/4"	G 3/4" -14	140,0	34,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB 45	25	16	1"	G 1" -11	169,5	39,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB 45 A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	201,0	51,5	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB 45 A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	235,0	60,0	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB 45 A	51	32	2"	G 2" -11	279,0	68,5	70	48,1 x 1,6

## Ürün türleri

PA 500 AOB 45 VA Pres Armatür, DKOR 45° Aç, Paslanmaz çelik