


# HK 622

## Ölçme türbini

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantılar</b>	1/4 - IG"
<b>Model</b>	hacim akışı, basınç ve sıcaklık için bağlantılı
<b>Sıcaklık min.</b>	0 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	90 °C
<b>Malzeme</b>	Alüminyum mahfaza
<b>Yüzey koruması</b>	eloksal
<b>Kullanım</b>	ölçme cihazı HK PTQCheck için

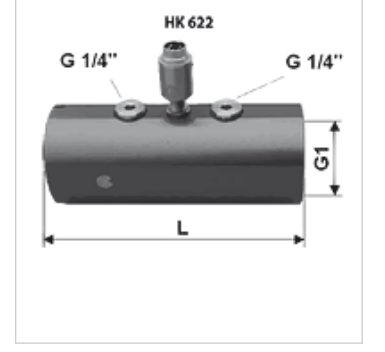

### Açıklama

Konumdan bağımsız, bir ölçme yönü  
Çeşitli ölçme alanları, maks. 600 l/dak  
Ölçüm değerinden  $\pm 2\%$  ölçme hassasiyeti  
Çıkış sinyali: Frekans

### Siparişe ilgili bilgiler

En seçenekli diğer aksesuarlar ve ölçme cihazları istek üzerine teslim edilebilir.

### Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Baskı max. (bar)	Fazla basınç max. (bar)	G1	L (mm)	Ağırlık (kg)
HK 6222 025	1 ile 25 l/dak. arası	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 ile 300 l/dak. arası	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 ila 600 l/dak	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

### aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK PTQ CHECK Dijital el ölçme cihazı 5 kanal

### Ek elemanlar

HK PQT Kombine ölçme kablosu  
HK PML Tekli ölçme kablosu