


# WA HS VA

Bağlantı parçası ... HS, Paslanmaz Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | Metal hortumlar için bağlantı armatürü |
| <b>Bağlantı 1</b>           | metrik dış diş, silindirik             |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | 24° içe havşalı                        |
| <b>Standart</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                 |
| <b>Kısaltma</b>             | CES                                    |
| <b>Dizayn</b>               | düz                                    |
| <b>Tip</b>                  | ağır                                   |
| <b>Malzeme</b>              | Paslanmaz çelik                        |

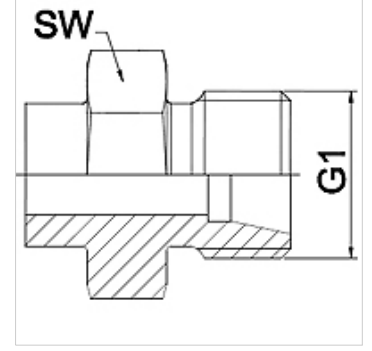

## Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

| Tanım        | DN | PN (bar) | G1         | Tip  | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|------|---------|
| WA 004 HS VA | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S   | 17      |
| WA 006 HS VA | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S | 19      |
| WA 008 HS VA | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S | 22      |
| WA 010 HS VA | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S | 24      |
| WA 013 HS VA | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S | 27      |
| WA 016 HS VA | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S | 32      |
| WA 020 HS VA | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S | 36      |
| WA 025 HS VA | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S | 46      |
| WA 032 HS VA | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S | 55      |

## Ürün türleri

WA HS Bağlantı parçası ... HS, Çelik, Çelik (kaynak yapılabilir)