


PA 700 AOB

Pres Armatür, DKOR

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Kullanım Alanı | HD 400 Hortumları için Presarmatür |
| Bağlantı 1 | BSP Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli 60° dışa Havşa |
| Kısaltma | DKOR |
| Standart | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Bağlama | Atma Emniyetli (Interlock) |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

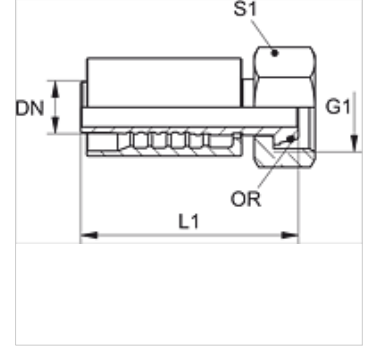

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Çalışma basıncı (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|------------|----|-------|------|--------------------------|------------|------------|----|------------|
| PA 713 AOB | 12 | 8 | 1/2" | 420,0 | G 1/2" -14 | 69,3 | 27 | 12,1 x 1,6 |
| PA 720 AOB | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | G 3/4" -14 | 96,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB | 25 | 16 | 1" | 420,0 | G 1" -11 | 113,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |