
# XW
## 螺栓连接,角度90°

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1 + 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1 + 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 螺栓连接 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **标准** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **供货范围** | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



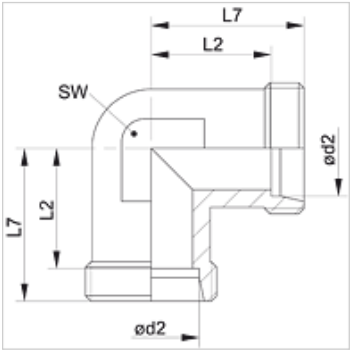


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XW 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15 | 9 |
| **XW 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | 9,5 | 15 | 9 |
| **XW 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15 | 9 |
| **XW 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17 | 12 |
| **XW 10 LL** | LL | PN 100 | 10 | 12,5 | 18 | 14 |
| **XW 12 LL** | LL | PN 100 | 12 | 13,0 | 19 | 17 |
| | | | | | | |
| **XW NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19 | 12 |
| **XW NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21 | 12 |
| **XW NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22 | 14 |
| **XW NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24 | 17 |
| **XW NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28 | 19 |
| **XW NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31 | 24 |
| **XW NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35 | 27 |
| **XW NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38 | 36 |
| **XW NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45 | 41 |
| **XW NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51 | 50 |
| | | | | | | |
| **XW NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23 | 12 |
| **XW NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24 | 14 |
| **XW NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25 | 17 |
| **XW NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29 | 17 |
| **XW NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30 | 19 |
| **XW NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33 | 24 |
| **XW NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37 | 27 |
| **XW NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42 | 36 |
| **XW NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49 | 41 |
| **XW NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57 | 50 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **XW VA** | 螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |
| **W** | 螺栓连接,角度90°, 钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*