
# T HMO HJOF
旋入式接套,T形

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 旋入式接套上O形圈密封 |
| **接口 2 + 3** | ORFS外螺纹 |
| **密封形式 2 + 3** | 用O形圈扁平密封 |
| **结构类型** | 方向可调节的旋入式接套 |
| **结构形式** | T形 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



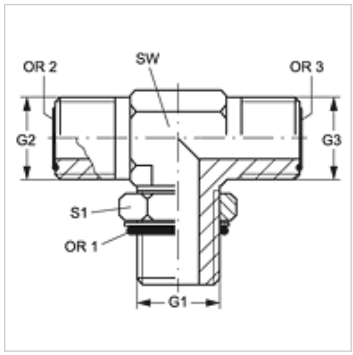


## 货品

| 名称 | G1 | G2 - G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T HMO 12 HJOF 04** | M 12 x 1.5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 8.2 x 1.5 | 7.65 x 1.78 |
| **T HMO 16 HJOF 06** | M 16 x 1.5 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13.4 x 2.1 | 9.25 x 1.78 |
| **T HMO 18 HJOF 08** | M 18 x 1.5 | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 15.4 x 2.1 | 12.42 x 1.78 |
| **T HMO 22 HJOF 10** | M 22 x 1.5 | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19.4 x 2.1 | 15.60 x 1.78 |
| **T HMO 27 HJOF 12** | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 32 | 23.7 x 2.8 | 18.77 x 1.78 |
| **T HMO 33 HJOF 16** | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29.7 x 2.8 | 23.52 x 1.78 |
| **T HMO 42 HJOF 20** | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 38.7 x 2.8 | 29.87 x 1.78 |
| **T HMO 48 HJOF 24** | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 48 | 55 | 46.7 x 2.8 | 37.82 x 1.78 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*