


Свойства	
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	кръгло уплътнение и смазочен пръстен
Съединение 2 + 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2 + 3	24° вътрешен конус
Конструкция	резбово съединение с холендър с настройка на посоката
Модификация	форма L
Обем на доставката	щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

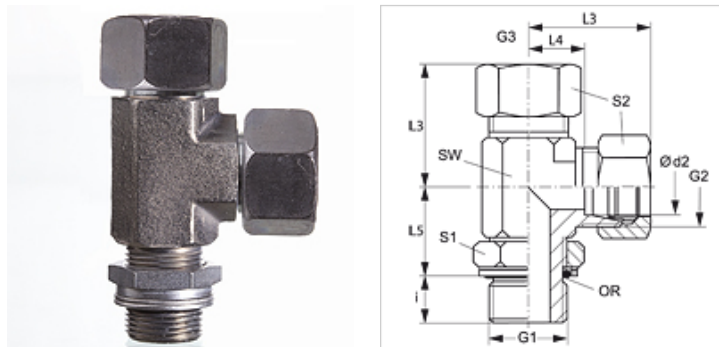

Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

Артикул

Обозначение	Конструктивна поредица	Работно налягане bar	Ø d2	G1	G2 + G3	i	L3	L4	L5	SW	S1	S2	OR
			(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
ELORK NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9,0	34	19	28	22	19	22	13,94 x 2,62

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

Варианти на продукта

XELORK Резбово съединение с холендър, форма L, щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен)