


Свойства

Съединение 1 + 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 + 2	24° вътрешен конус
Конструкция	преградно резбово съединение
Модификация	права
Стандарт	DIN 2353 ISO 8434-1
Обем на доставката	щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

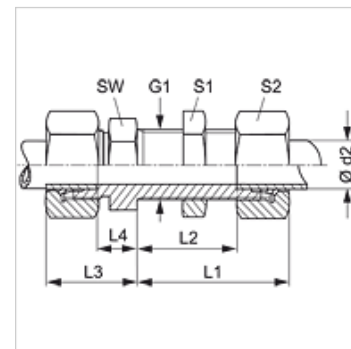

Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

Артикул

Обозначение	Конструктивна поредица	Работно налягане bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
SV 16 LL	LL	PN 100	16	M 22 x 1,5	50	32,5	31	14,0	27	27	27
SV NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	42	27,0	22	7,0	17	17	14
SV NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	42	27,0	23	8,0	19	19	17
SV NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	43	28,0	25	10,0	22	22	19
SV NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	44	29,0	25	10,0	24	24	22
SV NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	46	31,0	27	12,0	27	27	27
SV NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	49	32,5	30	13,5	32	32	32
SV NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	51	34,5	33	16,5	36	36	36
SV NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	52	35,5	35	18,5	41	41	41
SV NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	58	36,5	40	18,5	50	50	50
SV NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	59	36,0	42	19,0	60	60	60
SV NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	44	29,0	27	12,0	19	19	17
SV NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	44	29,0	28	13,0	22	22	22
SV NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	46	29,5	31	14,5	24	24	22
SV NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	47	30,5	31	14,5	27	27	24
SV NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	50	32,0	35	17,0	30	30	27
SV NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	50	31,5	35	16,5	32	32	30
SV NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	55	33,5	39	17,5	41	41	36
SV NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	59	35,0	44	20,0	46	46	46
SV NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	64	37,5	48	21,5	50	50	50
SV NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	68	37,0	53	22,0	65	65	60

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата

Варианти на продукта

SV MG	Преградно резбово съединение, месинг
SV VA	Преградно резбово съединение, благородна стомана
XSV	Преградно резбово съединение, стомана

Резервни части

KM	Контрагайка за преградно резбово съединение
----	---------------------------------------------