


SRD-F

Режещ пръстен

Свойства

Конструкция	режещ пръстен
Допълнение към конструкцията	френска конструктивна поредица
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

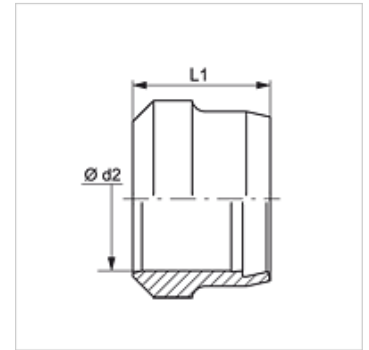

Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

Артикул

Обозначение	Работно налягане bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
SRD 13	PN 400	13,25	10,0
SRD 17	PN 400	16,75	10,0
SRD 21	PN 250	21,25	10,0
SRD 27	PN 250	26,75	10,5
SRD 33	PN 160	33,50	10,5

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата