
# W45 AN HN

Накрайник с холендър, ъгъл 45°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | гаечна резба NPT (NPSM) |
| **Форма на уплътнение 1** | 60° външен конус |
| **Съединение 2** | външна резба NPT |
| **Форма на уплътнение 2** | уплътняващ резбата |
| **Конструкция** | накрайник с холендър |
| **Модификация** | ъгъл 45° |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



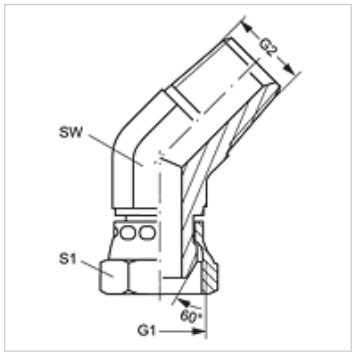


## Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **W45 AN 02 HN** | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 11 | 14 |
| **W45 AN 04 HN** | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 14 | 18 |
| **W45 AN 06 HN** | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 | 22 |
| **W45 AN 06 HN 08** | 3/8" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 | 22 |
| **W45 AN 08 HN** | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 |
| **W45 AN 08 HN 12** | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 | 25 |
| **W45 AN 12 HN** | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 |
| **W45 AN 12 HN 16** | 3/4" -14 NPT | 1" -11,5 NPT | 33 | 32 |
| **W45 AN 16 HN 12** | 1" -11,5 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 | 38 |
| **W45 AN 16 HN** | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 33 | 38 |
| **W45 AN 20 HN** | 1,1/4" -11,5 NPT | 1,1/4" -11,5 NPT | 41 | 48 |
| **W45 AN 24 HN** | 1,1/2" -11,5 NPT | 1,1/2" -11,5 NPT | 48 | 54 |
| **W45 AN 32 HN** | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 64 | 67 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*