


# W90 HROK HJR

Накрайник с холендър, ъгъл 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	уплътняване с кръгло уплътнение на накрайника с холендър
Съединение 2	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 2	60° външен конус
Конструкция	накрайник с холендър
Модификация	ъгъл 90°
Стандартно съединение 2	JIS B 8363
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

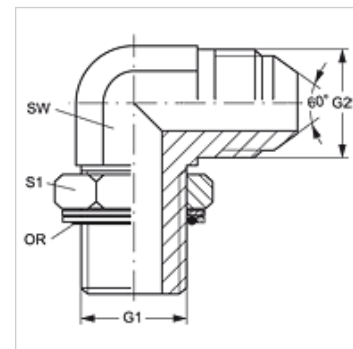

## Артикул

Обозначение	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HROK 04 HJR	G 1/4" -19	19	14	10,77 x 2,62
W90 HROK 06 HJR	G 3/8" -19	22	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 HJR	G 1/2" -14	27	22	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 HJR	G 3/4" -14	36	27	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 HJR	G 1" -11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Резервни части

**KAMMRING G** Смазочен пръстен, цолов