



# HF (3000 PSI)

Половина на фланец SAE, плоска

**HANSA FLEX**

## Свойства

Тип налягане	3000 psi
Стандарт	SAE J 518 C ISO 6162
Допълнение към конструкцията	плосък
Модификация	права
Конструкция	половина на фланец SAE
Закрепване	резбови отвор
Обем на доставката	само фланец
Материал	стомана С 60
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

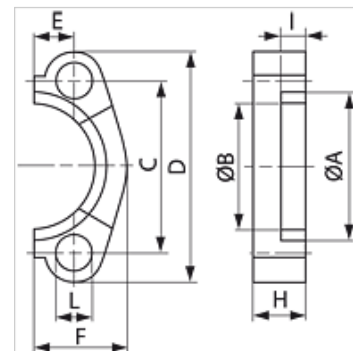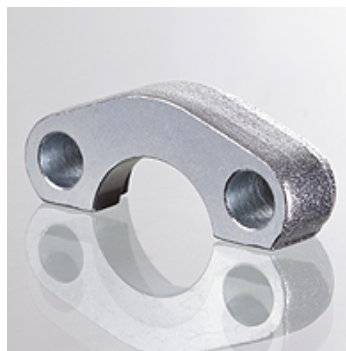

## Указание

Препоръчителните болтове са посочени в колонки М (метр) или М (не стаб).

## Артикул

Обозначение	PВ 10.9 (bar)	Конструктивен размер	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	М метр.	М не стаб.
HF 3001	350	1/2"	31,0	24,3	38,1	54	8,7	22,8	13	6,2	9	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
HF 3002	350	3/4"	38,9	32,1	47,6	65	11,1	25,9	14	6,2	11	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
HF 3003	315	1"	45,2	38,5	52,4	70	13,1	29,2	16	7,5	11	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
HF 3004	250	1.1/4"	51,6	43,7	58,7	79	15,1	36,6	16	7,5	11	M 10 x 35	-
HF 3005	200	1.1/2"	61,1	50,8	69,9	94	17,9	41,1	16	7,5	13	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
HF 3006	200	2"	72,2	62,7	77,8	102	21,4	48,2	16	9,0	13	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = номинално налягане PV = макс. работно налягане