


# G HB IR L

Завинтвац се накрайник

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	60° вътрешен конус
Съединение 2	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 2	плоско уплътняващи
Конструкция	завинтвац се накрайник дълъг
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

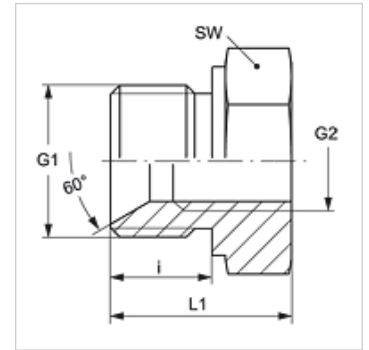

## Артикул

Обозначение	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
G HB 06 IR 04 L	G 3/8" -19	G 1/4" -19	12,0	30,5	22
G HB 08 IR 06 L	G 1/2" -14	G 3/8" -19	16,0	38,0	30
G HB 16 IR 08 L	G 1" -11	G 1/2" -14	19,0	50,0	41
G HB 16 IR 12 L	G 1" -11	G 3/4" -14	20,5	47,5	41
G HB 20 IR 16 L	G 1,1/4" -11	G 1" -11	20,0	48,0	50
G HB 24 IR 20 L	G 1,1/2" -11	G 1,1/4" -11	22,0	54,5	55

SW = ширина на ключа