
# G HJOF VA

Свързващ накрайник

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба ORFS |
| **Форма на уплътнение 1** | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| **Съединение 2** | външна резба ORFS |
| **Форма на уплътнение 2** | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| **Конструкция** | свързващ накрайник |
| **Модификация** | права |
| **Материал** | благородна стомана |



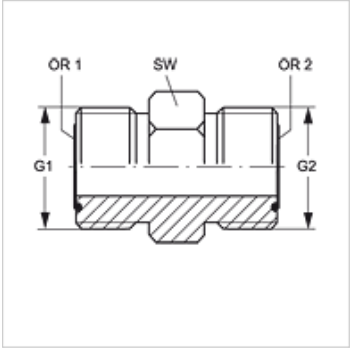


## Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

## Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **G HJOF 04 VA** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| **G HJOF 06 VA** | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| **G HJOF 08 VA** | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| **G HJOF 10 VA** | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| **G HJOF 12 VA** | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| **G HJOF 16 VA** | 1,7/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| **G HJOF 20 VA** | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| **G HJOF 24 VA** | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

**G HJOF**

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*