


GE HN IR VA

Накрайник с холендър

Свойства

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Съединение 1 | външна резба NPT |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2 | вътрешна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 | плоско уплътняващи |
| Конструкция | накрайник с холендър |
| Модификация | права |
| Материал | благородна стомана |

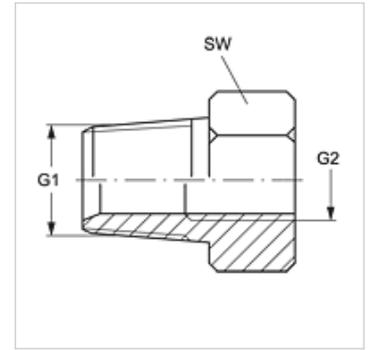

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|--------------|------------|
| GE HN 02 IR VA | 1/8" -27 NPT | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HN 02 IR 04 VA | 1/8" -27 NPT | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HN 04 IR 02 VA | 1/4" -18 NPT | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HN 04 IR VA | 1/4" -18 NPT | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HN 04 IR 06 VA | 1/4" -18 NPT | G 3/8" -19 | 24 |
| GE HN 04 IR 08 VA | 1/4" -18 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 06 IR 04 VA | 3/8" -18 NPT | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HN 06 IR VA | 3/8" -18 NPT | G 3/8" -19 | 24 |
| GE HN 06 IR 08 VA | 3/8" -18 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 08 IR 04 VA | 1/2" -14 NPT | G 1/4" -19 | 24 |
| GE HN 08 IR 06 VA | 1/2" -14 NPT | G 3/8" -19 | 24 |
| GE HN 08 IR VA | 1/2" -14 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 08 IR 12 VA | 1/2" -14 NPT | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HN 12 IR 06 VA | 3/4" -14 NPT | G 3/8" -19 | 27 |
| GE HN 12 IR 08 VA | 3/4" -14 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 12 IR VA | 3/4" -14 NPT | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HN 12 IR 16 VA | 3/4" -14 NPT | G 1" -11 | 41 |
| GE HN 16 IR 08 VA | 1" -11,5 NPT | G 1/2" -14 | 36 |
| GE HN 16 IR 12VA | 1" -11,5 NPT | G 3/4" -14 | 36 |
| GE HN 16 IR VA | 1" -11,5 NPT | G 1" -11 | 41 |
| GE HN 20 IR VA | 1,1/4" -11,5 NPT | G 1,1/4" -11 | 55 |
| GE HN 24 IR VA | 1,1/2" -11,5 NPT | G 1,1/2" -11 | 55 |

SW = ширина на ключа