


# GE HRED HJ

## Накрайник с холендър

### Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	форма E
Съединение 2	външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 2	74° външен конус
Конструкция	накрайник с холендър
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

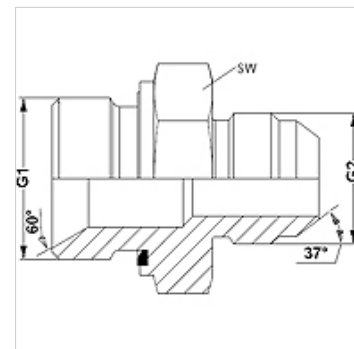

### Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)
GE HRED 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14
GE HRED 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
GE HRED 02 HJ 06	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	19
GE HRED 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
GE HRED 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
GE HRED 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
GE HRED 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
GE HRED 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	24
GE HRED 06 HJ 12	G 3/8" -19	1,1/16" -12 UN	27
GE HRED 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	27
GE HRED 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
GE HRED 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
GE HRED 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
GE HRED 08 HJ 12	G 1/2" -14	1,1/16" -12 UN	27
GE HRED 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	32
GE HRED 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	32
GE HRED 12 HJ	G 3/4" -14	1,1/16" -12 UN	32
GE HRED 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36
GE HRED 16 HJ 12	G 1" -11	1,1/16" -12 UN	41
GE HRED 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41
GE HRED 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	46
GE HRED 16 HJ 24	G 1" -11	1,7/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ 16	G 1,1/4" -11	1.5/16" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ	G 1,1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ 24	G 1,1/4" -11	1,7/8" -12 UN	50
GE HRED 24 HJ 20	G 1,1/2" -11	1.5/8" -12 UN	55
GE HRED 24 HJ	G 1,1/2" -11	1,7/8" -12 UN	55

SW = ширина на ключа

### Варианти на продукта

GE HRED HJ VA Накрайник с холендър, благородна стомана

### Резервни части

WD Меко уплътнение за резбови съединения ED