


GE HRK AJ

Накрайник с холендър

Свойства

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSPT сферична |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2 | гаечна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 2 | 74° вътрешен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър |
| Модификация | права |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

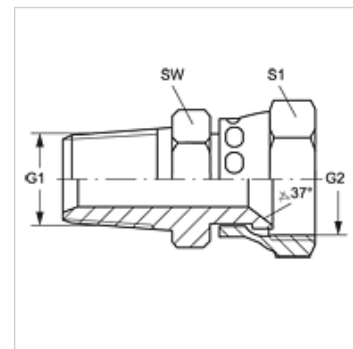

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------|----------------|------------|----|
| GE HRK 02 AJ 04 | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 13 | 16 |
| GE HRK 02 AJ 05 | R 1/8" K | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| GE HRK 04 AJ | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 |
| GE HRK 04 AJ 05 | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| GE HRK 04 AJ 06 | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| GE HRK 04 AJ 08 | R 1/4" K | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| GE HRK 06 AJ 05 | R 3/8" K | 1/2" -20 UNF | 19 | 17 |
| GE HRK 06 AJ | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| GE HRK 06 AJ 08 | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| GE HRK 06 AJ 10 | R 3/8" K | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| GE HRK 08 AJ | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 27 | 32 |
| GE HRK 08 AJ 10 | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| GE HRK 08 AJ 12 | R 1/2" K | 1,1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| GE HRK 12 AJ 10 | R 3/4" K | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| GE HRK 12 AJ | R 3/4" K | 1,1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| GE HRK 12 AJ 14 | R 3/4" K | 1,3/16" -12 UN | 27 | 32 |
| GE HRK 12 AJ 16 | R 3/4" K | 1.5/16" -12 UN | 32 | 38 |
| GE HRK 16 AJ | R 1" K | 1.5/16" -12 UN | 36 | 38 |
| GE HRK 16 AJ 12 | R 1" K | 1,1/16" -12 UN | 36 | 38 |
| GE HRK 20 AJ | R 1,1/4" K | 1.5/8" -12 UN | 46 | 50 |
| GE HRK 24 AJ | R 1,1/2" K | 1,7/8" -12 UN | 54 | 55 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа