


# GE HRK HJL

Накрайник с холендър

## Свойства

Съединение 1	външна резба BSPT сферична
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата
Съединение 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	60° външен конус
Конструкция	накрайник с холендър
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

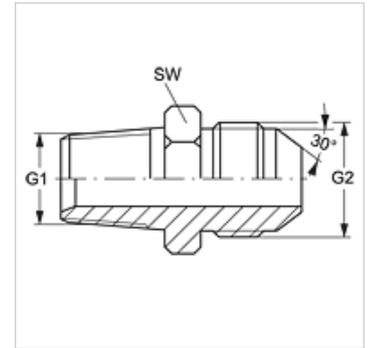

## Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 04 NW 06 HJL	R 1/4" K	M 14 x 1,5	19
GE HRK 06 NW 08 HJL	R 3/8" K	M 16 x 1,5	22
GE HRK 06 NW 10 HJL	R 3/8" K	M 18 x 1,5	22
GE HRK 08 NW 13 HJL	R 1/2" K	M 22 x 1,5	27
GE HRK 08 NW 16 HJL	R 1/2" K	M 24 x 1,5	27
GE HRK 12 NW 20 HJL	R 3/4" K	M 30 x 1,5	37
GE HRK 16 NW 25 HJL	R 1" K	M 33 x 1,5	41

SW = ширина на ключа