


# GE HRO HJOF

Накрайник с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Съединение 1                  | външна резба BSP цилиндрична          |
| Форма на уплътнение 1         | форма G                               |
| Съединение 2                  | външна резба ORFS                     |
| Форма на уплътнение 2         | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| Конструкция                   | накрайник с холендър                  |
| Модификация                   | права                                 |
| Материал                      | стомана                               |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                 |

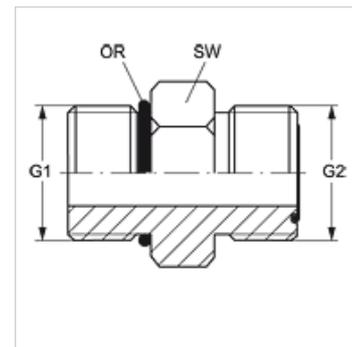

## Артикул

| Обозначение       | G1           | G2              | SW<br>(mm) | OR1          | OR2          |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| GE HRO 02 HJOF 04 | G 1/8" -28   | 9/16" -18 UNF   | 16         | 7,65 x 1,78  | 7,65 x 1,78  |
| GE HRO 02 HJOF 06 | G 1/8" -28   | 11/16" -16 UN   | 20         | 7,65 x 1,78  | 9,25 x 1,78  |
| GE HRO 04 HJOF    | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF   | 20         | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78  |
| GE HRO 04 HJOF 06 | G 1/4" -19   | 11/16" -16 UN   | 20         | 10,77 x 2,62 | 9,25 x 1,78  |
| GE HRO 04 HJOF 08 | G 1/4" -19   | 13/16" -16 UN   | 24         | 10,77 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF 04 | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF   | 24         | 13,94 x 2,62 | 7,65 x 1,78  |
| GE HRO 06 HJOF    | G 3/8" -19   | 11/16" -16 UN   | 24         | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78  |
| GE HRO 06 HJOF 08 | G 3/8" -19   | 13/16" -16 UN   | 24         | 13,94 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF 10 | G 3/8" -19   | 1" -14 UNS      | 28         | 13,94 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 04 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF   | 28         | 17,86 x 2,62 | 7,65 x 1,78  |
| GE HRO 08 HJOF 06 | G 1/2" -14   | 11/16" -16 UN   | 28         | 17,86 x 2,62 | 9,25 x 1,78  |
| GE HRO 08 HJOF    | G 1/2" -14   | 13/16" -16 UN   | 28         | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 10 | G 1/2" -14   | 1" -14 UNS      | 28         | 17,86 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 12 | G 1/2" -14   | 1,3/16" -12 UN  | 35         | 17,86 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 06 | G 3/4" -14   | 11/16" -16 UN   | 35         | 23,47 x 2,62 | 9,25 x 1,78  |
| GE HRO 12 HJOF 08 | G 3/4" -14   | 13/16" -16 UN   | 35         | 23,47 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 10 | G 3/4" -14   | 1" -14 UNS      | 35         | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF    | G 3/4" -14   | 1,3/16" -12 UN  | 35         | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 16 | G 3/4" -14   | 1,7/16" -12 UN  | 43         | 23,47 x 2,62 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRO 16 HJOF 12 | G 1" -11     | 1,3/16" -12 UN  | 43         | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 16 HJOF    | G 1" -11     | 1,7/16" -12 UN  | 43         | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRO 16 HJOF 20 | G 1" -11     | 1.11/16" -12 UN | 45         | 29,75 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRO 20 HJOF 12 | G 1,1/4" -11 | 1,3/16" -12 UN  | 52         | 37,69 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 20 HJOF 16 | G 1,1/4" -11 | 1,7/16" -12 UN  | 52         | 37,69 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRO 20 HJOF    | G 1,1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 52         | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRO 24 HJOF 20 | G 1,1/2" -11 | 1.11/16" -12 UN | 58         | 44,04 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRO 24 HJOF    | G 1,1/2" -11 | 2" -12 UN       | 58         | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW = ширина на ключа