


# GE HROK AJ

## Накрайник с холендър

### Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен
Съединение 2	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 2	74° вътрешен конус
Конструкция	накрайник с холендър
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

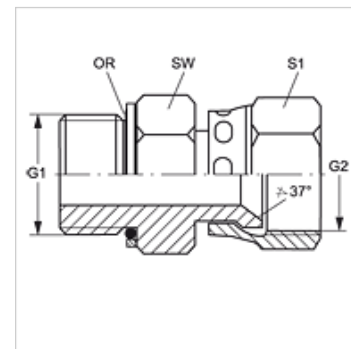

### Артикул

Обозначение	Работно налягане bar	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
GE HROK 02 AJ 04	PN 315	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	16	14	7,97 x 1,88
GE HROK 02 AJ 05	PN 315	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	16	17	7,97 x 1,88
GE HROK 04 AJ	PN 315	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19	14	10,77 x 2,62
GE HROK 04 AJ 05	PN 315	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19	17	10,77 x 2,62
GE HROK 04 AJ 06	PN 250	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62
GE HROK 04 AJ 08	PN 250	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	22	10,77 x 2,62
GE HROK 06 AJ 04	PN 315	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22	14	13,94 x 2,62
GE HROK 06 AJ 05	PN 315	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	22	17	13,94 x 2,62
GE HROK 06 AJ	PN 250	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	19	13,94 x 2,62
GE HROK 06 AJ 08	PN 250	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
GE HROK 06 AJ 10	PN 200	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	27	13,94 x 2,62
GE HROK 08 AJ 06	PN 250	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	30	19	17,86 x 2,62
GE HROK 08 AJ	PN 250	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	30	22	17,86 x 2,62
GE HROK 08 AJ 10	PN 200	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	30	27	17,86 x 2,62
GE HROK 08 AJ 12	PN 200	G 1/2" -14	1,1/16" -12 UN	30	32	17,86 x 2,62
GE HROK 12 AJ 10	PN 200	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	36	27	23,47 x 2,62
GE HROK 12 AJ	PN 200	G 3/4" -14	1,1/16" -12 UN	36	32	23,47 x 2,62
GE HROK 12 AJ 16	PN 160	G 3/4" -14	1,5/16" -12 UN	36	41	23,47 x 2,62
GE HROK 16 AJ 12	PN 200	G 1" -11	1,1/16" -12 UN	46	32	29,74 x 3,53
GE HROK 16 AJ	PN 160	G 1" -11	1,5/16" -12 UN	46	41	29,74 x 3,53
GE HROK 16 AJ 20	PN 125	G 1" -11	1,5/8" -12 UN	46	50	29,74 x 3,53
GE HROK 20 AJ 16	PN 160	G 1,1/4" -11	1,5/16" -12 UN	50	41	37,69 x 3,53
GE HROK 20 AJ	PN 125	G 1,1/4" -11	1,5/8" -12 UN	50	50	37,69 x 3,53
GE HROK 20 AJ 24	PN 100	G 1,1/4" -11	1,7/8" -12 UN	50	60	37,69 x 3,53
GE HROK 24 AJ	PN 100	G 1,1/2" -11	1,7/8" -12 UN	55	60	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = ширина на ключа

### Резервни части

**KAMMRING G** Смазочен пръстен, цолов