
# AUTOGEN BLAU

Автогенен маркуч, син

## Свойства

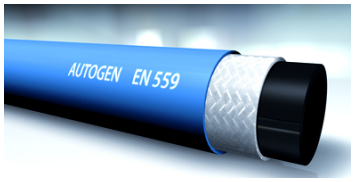


| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | автогенни приложения |
| **Особени белези** | глъдко външно покритие |
| **Стандарт** | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| **Вътрешен слой** | синтетична гума |
| **Подложка** | една оплетена подложка от текстил |
| **Външен слой** | синтетична гума |
| **Цвят** | син |
| **Течности** | газообразен кислород |

## Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Дължина на ролката (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUTOGEN BLAU 6-3.5** | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 | 60 | 100 |
| **AUTOGEN BLAU 6-5** | 6 | 16 | 5,0 | 20,0 | 60 | 100 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*